

Charakterystyka:

System EP1 to dwu lub trzywarstwowa posadzka epoksydowa szpachlowana. Wykończenie powierzchni ziarniste dla podwyższenia antypoślizgu, posiada doskonałe właściwości mechaniczne.

Właściwości:

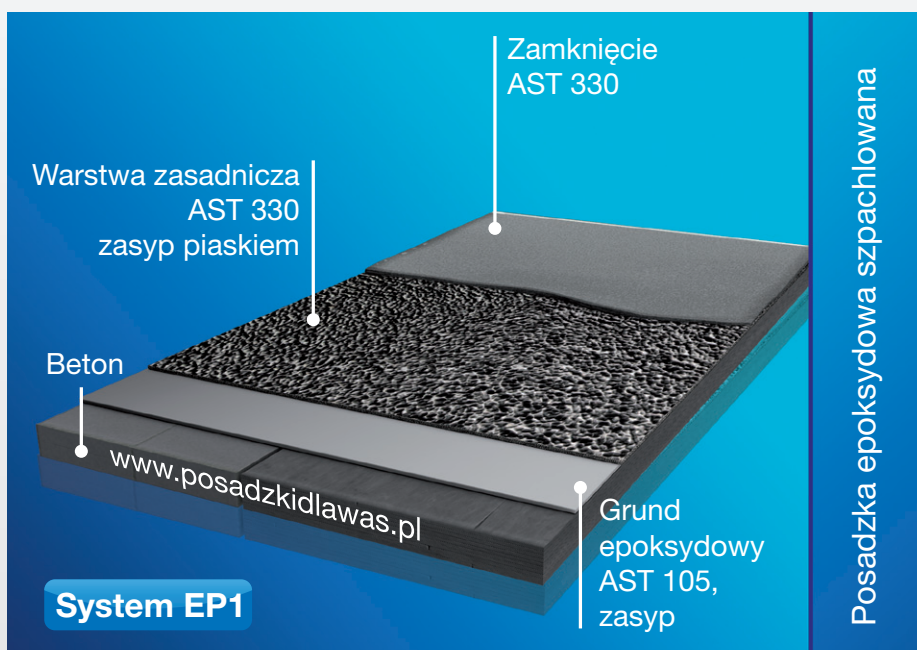
- › Bezspoinowość i szczelność
- › Łatwy w utrzymaniu czystości
- › Odporność mechaniczna
- › Antypoślizgowość

Zastosowanie:

Powierzchnie w halach przemysłowych, magazynach, garażach podziemnych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i zwiększone wykończenie antypoślizgowe podłogi epoksydowej.

Charakterystyka powierzchni:

Powierzchnia lekko ziarnista dla efektu antypoślizgowego, kolor wg RAL (RAL podstawowy 7001), wykończenie w połysku.

Schemat graficzny systemu:**Kolorystyka:**

Standardowo oferowane odcienie: RAL 7001, 7038, 1015, 6021, 9016, 9017. Kolejne odcienie dostępne na zapytanie (wg RAL). W razie kolejnych pytań w sprawie kolorystyki prosimy o kontakt, więcej też na stronie www.posadzkidlawas.pl

Referencje:

- › dom mieszkalny Kaskády u Botiče, Praga, Czechy
- › KUKA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Czechy
- › Gumárny Zubří, Zubří, Czechy
- › Groz Beckert Czech, Lužice, Czechy

