

Charakterystyka:

System EP7 – AST DECOR to system epoksydowy dekoracyjny wyglądem przypominający marmur. System jest dwuwarstwowy, w wykonczeniu matowym trzywarstwowy.

Właściwości:

- › Bezspoinowość i szczelność
- › Wygląd dekoracyjny i oryginalny
- › Łatwy w utrzymaniu czystości

Zastosowanie:

System stosowany tam, gdzie wymaga się wyglądu posadzki dekoracyjnej oraz oryginalny. Można go stosować np. w sklepach, mieszkaniach, domach, halach wstępnych, biurach itp

Charakterystyka powierzchni:


Kolorystyka AST DECOR - 10 oferowanych barwnych odcieni. Powierzchnia gładka, błyszcząca lub matowa.

Schemat graficzny systemu:**Kolorystyka:**

Odcienie AST DECOR wg wzorniku AST DECOR. W razie pytań w sprawie innej kolorystyki prosimy o kontakt, więcej też na stronie www.posadzkidlawas.pl

Referencje:

- › Przedszkole, Lhota u Vsetína, Czechy
- › KOUČINK AKADEMIE, Libchavy, Czechy
- › Diecézní centrum, Žilina, Słowacja
- › ETKA, Lojovice, Czech

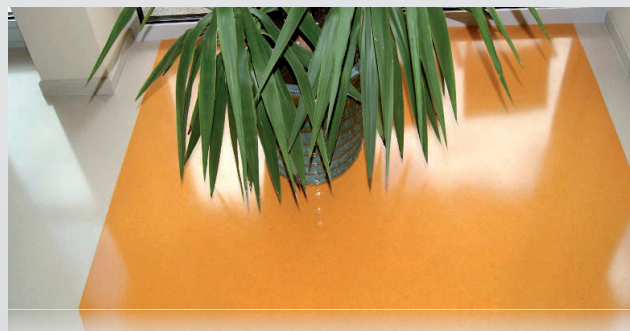

Wymagania dla podłoża betonowego:

Podkład musi być suchy, czysty, bez kurzu i wolnych cząstek, bez zanieczyszczeń produktami ropnymi a jego nośność musi odpowiadać przysmemu obciążeniu. Mleczko cementowe na powierzchni betonu musi być usunęte mechanicznie (śrutowanie, szlifowanie). Maksymalna dopuszczalna wilgotność betonu – 4% wagowo (CM), zalecany „wiek“ betonu min. 28 dni.

Polecany skład systemu:

- 1. Gruntowanie:** Zwykłe podkłady: AST 105: zużycie 0,3 – 0,5 kg/m²
 Dla szybkiej aplikacji: AST 105 Rapid, AST 105 Super rapid : zużycie 0,3 – 0,5 kg/m²
Grunt należy przysypać piaskiem 0,1 – 0,4 mm (zużycie 1,5 -2,0 kg/ m²)
- 2. AST DECOR:** AST DECOR: zużycie 3,5 kg/m²

Wierzchnia warstwa:

- 3. Finalny lakier:** AST 200: zużycie 0,15- 0,2kg/m²
 Matowy ochronny lakier, UV stabilny

Na powierzchni porowatych należy gruntować dwukrotnie.

Techniczne parametry:

Grubość systemu: 3 mm
 Wytrzymałość na ściskanie: 25 MPa
 Wytrzymałość na zginanie: 12 MPa
 Wytrzymałość na odrywanie: 1,5 MPa
 Odporność na ścieranie: 70 mg

Możliwość obciążenia:

	15 °C	20 °C
Ruch pieszy	po 2 dniach	po 24 godzinach
Lekkie obciążenie	po 7 dniach	po 2 dniach
Pełna odporność	po 14 dniach	po 7 dniach

Utrzymywanie powierzchni:

Dla czyszczenia polecamy użyć środki myjące z naszej oferty. Instrukcje do pielęgnacji i czyszczenia posadzek syntetycznych są do ściągnięcia na www.posadzkidlawas.pl
 Powierzchnia nie może nawiązać kontaktu z kwasami steżonymi, ługiem lub rozpuszczalnikiem.

Producent:

Průmyslové podlahy Plaček a.s., Pod lesem 2650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Czechy.